



VIDEO to VGA(RGB) Decoder
모델명: NM-DCR1

사용자 매뉴얼

 강원전자주식회사

www.KWshop.co.kr

고객지원 02)702-3369

1장 : 소개

NETmate VIDEO to VGA(RGB) Decoder NM-DCR1 은 RCA / S-Video / VGA(RGB)신호를 VGA(RGB)신호로 출력 하는 신호 변환기입니다.

1.1 특징

- VGA(RGB), RCA, S-Video 입력
- VGA(RGB) 출력
- DC 5V 전원 사용
- 최대 출력 해상도 1920 x 1080 지원
- NTSC/PAL 지원
- PIP기능 지원


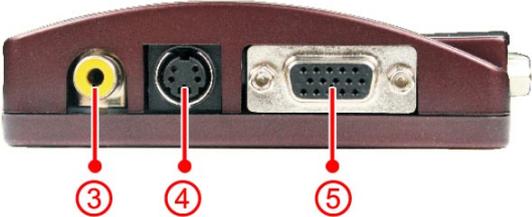
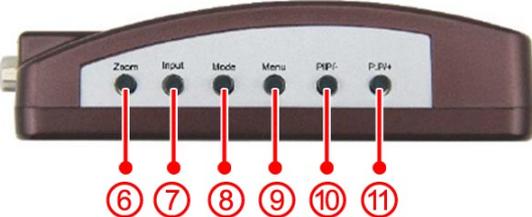


<NM-DCR1 제품이미지>

1.2 제품 구성

항목	이미지	설명
NM-DCR1 본체		1EA
RCA 케이블		1EA 케이블 길이 : 약 1.5M RCA 입력이 가능한 모니터, TV와 연결합니다.
S-Video 케이블		1EA 케이블 길이 : 약 1.5M S-Video 입력이 가능한 모니터, TV와 연결합니다.
RGB 케이블		1EA 케이블 길이 : 약 1M RGB 입력이 가능한 모니터, TV와 연결합니다.
USB 전원 케이블		1EA 케이블 길이 : 약 1.2M JACK SIZE(5.5 x 2.1 C+) TV, 모니터, 노트북의 USB포트에 연결하거나, USB전원아답터(별매)에 연결합니다.
한글 매뉴얼		1EA

1.3 세부사항

이미지	항목	설명
	①	VGA(RGB) 입력부 PC의 VGA(RGB)포트에 연결합니다. 최대 해상도 1920 x 1080 지원
	②	DC 5V 전원 연결부(5.5 x 2.1 C+) 제품에 포함된 USB 전원케이블을 이용하여 연결합니다.
	③	RCA 입력부 RCA케이블을 이용하여 DVD, 게임기의 컴포지트 단자와 연결합니다.
	④	S-Video 입력부 S-Video 케이블을 이용하여 DVD, 게임기의 S-Video 단자와 연결합니다.
	⑤	VGA(RGB)출력부 RGB케이블을 이용하여 TV또는 모니터의 RGB포트와 연결합니다.
	⑥	ZOOM 버튼 화면 출력비율(4:3, 16:9)을 선택합니다.
	⑦	INPUT 버튼 VGA(RGB), RCA, S-Video 입력 중 하나를 선택해서 출력합니다.
	⑧	MODE 버튼 출력 화면 모드(USER/BRIGHT/SOFT)를 선택합니다.
	⑨	MENU 버튼 출력화면의 밝기, 대비, 채도, 색조, OSD언어 설정이 가능합니다.
	⑩	PIP / + 버튼 VGA(RGB)선택 출력시 Picture in Picture 기능을 사용합니다. MENU 설정시 "+"버튼으로 동작합니다.
⑪	PP / - 버튼 출력 해상도를 조절합니다. MENU 설정시 "-"버튼으로 동작합니다.	

<NM-DCR1 세부사항>

2장: 설 치

2.1 제품 연결하기

- 1) 제품의 전원 연결부에 USB 전원케이블(제품 포함)을 연결합니다.
- 2) 제품의 영상 입력부(VGA(RGB), S-Video, RCA)를 해당 영상 입력 장치와 연결합니다.
- 3) 제품의 VGA(RGB)출력부와 TV 또는 모니터를 연결합니다.
- 4) 제품의 INPUT버튼을 눌러 각 입력별(VGA(RGB), S-Video, RCA) 화면 출력을 확인합니다.



<NM-DCR1 제품 연결도>

2.2 화면 조정하기

- NM-DCR1 제품은 OSD MENU를 통해서 화면 출력을 조정 할 수 있습니다.
- 제품의 MENU 버튼을 누르면 화면에 OSD MENU항목이 표시됩니다.
- ["PIP/+", "PP/-"] 버튼을 이용하여 해당 항목의 값을 조정합니다.

매뉴 항목	설명
BRIGHT	밝기 조절
CONTRAST	대비 조절
SATURATION	채도 조절
HUE	색조 조절
OSD BACKGROUND	매뉴 배경색상 변경

-제품 보증서-

본 제품의 품질보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 정확히 숙지하시길 바랍니다. 제품보증은 소비자피해보상 기준에 준합니다.

1. 제품보증기간 : 구입일로부터 1년

- 구입일자가 확인이 되지 않을 경우 제품에 표기된 제조년월일을 기준으로 보증기간을 책정합니다.

2. 무상 A/S 기준

- 구입일로부터 1년 이내에 제품의 기능상 문제가 발생한 경우 또는 정상적인 사용 중 발생한 성능상의 문제가 발생한 경우에 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.

3. 유상 A/S 기준

다음과 같은 경우 제품보증기간내의 제품이라도 유상처리가 적용됩니다.

- 소비자의 과실로 인한 고장, 임의 개조에 의한 고장 또는 사용자의 취급 부주의로 인한 제품 고장 발생시
- 본 제품에 연결되어 사용되는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 당사의 전문 A/S 직원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 제품보증기간이 지난 후 고장 발생시

강원전자 주식회사

대표전화	02-702-3369
근무시간	09:30 ~ 18:00 (월~금, 토/일요일/공휴일 휴무)
온 라 인	http://www.KWshop.co.kr
제 품 명	
시리얼 번호	
구입일자	